



Konfiguracja ustawień proxy w przeglądarce Mozilla Firefox

Krok 1. Uruchomienie przeglądarki Mozilla Firefox.

Podprogram pozwalający skonfigurować ustawienia serwera pośredniczącego (PROXY/Cache) znajduje się w prawej części menu przeglądarki.

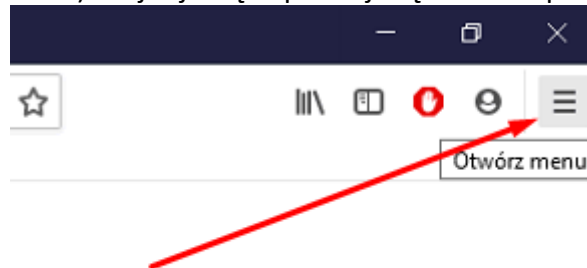


W sekcji tej należy wybrać pozycję *Opcje*.

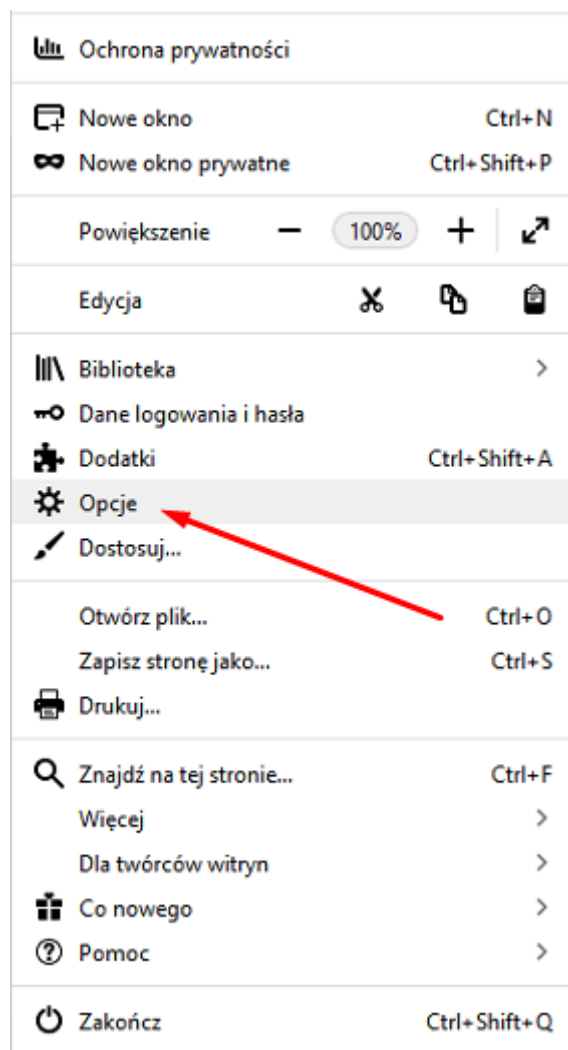

Krok 2. Zakładka sieć.

Na samym dole strony wybieramy zakładkę *Sieć*, a następnie wciskamy przycisk *Ustawienia*.

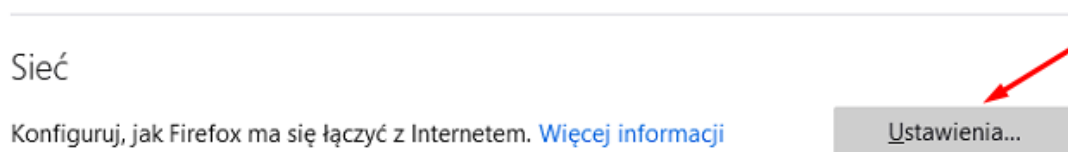

Rysunek : Zaawansowane, Sieć

Krok 3. Ustawienie serwera proxy.

Zaznaczamy pole *Ręczna konfiguracja serwerów proxy*, a w odpowiednie pola wpisujemy:

- Serwer proxy HTTP: proxy.uz.zgora.pl lub w3cache.uz.zgora.pl
- Port: 8080

Ustawienia połączenia

Konfiguracja proxy do łączenia z Internetem

Bez serwera proxy

Automatycznie wykrywaj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci

Używaj systemowych ustawień serwerów proxy

Ręczna konfiguracja serwerów proxy:

Serwer proxy HTTP: Port:

Użyj tego serwera proxy także dla FTP i HTTPS

Serwer proxy HTTPS: Port:

Serwer proxy FTP: Port:

Host SOCKS: Port:

SOCKS v4 SOCKS v5

Adres URL automatycznej konfiguracji proxy:

Nie używaj proxy dla:

Przykład: .mozilla.org, .com.pl, 192.168.1.0/24

Połączenia z localhost, 127.0.0.1 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy.

Nie pytaj o uwierzytelnianie, jeśli istnieje zachowane hasło

Proxy DNS podczas używania SOCKS v5

DNS poprzez HTTPS


Dostawca

Rysunek : Ustawienia połączenia

- Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów
- Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk *OK*.

Krok 4. Autoryzacja

Przy próbie wyświetlenia strony internetowej pojawi się okienko z prośbą o podanie loginu i hasła. W polu **Nazwa użytkownika** wpisujemy osobisty adres poczty elektronicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W polu **hasło** wpisujemy hasło do skrzynki pocztowej użytkownika.

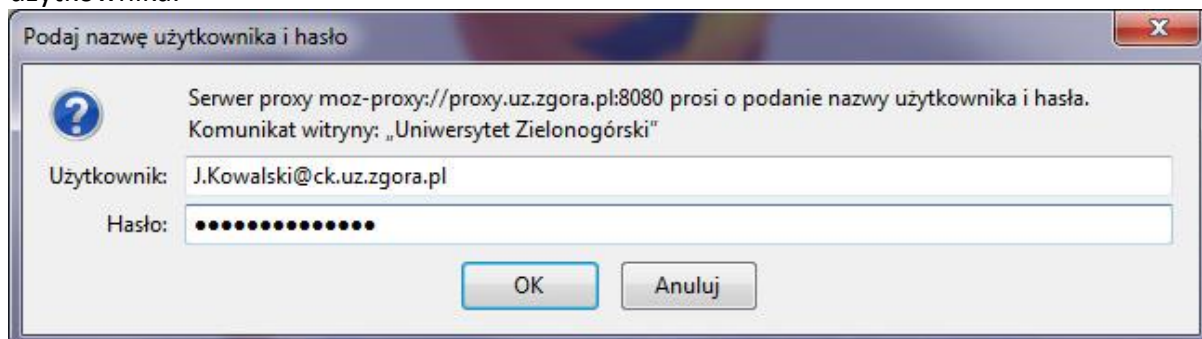

Powrót do poprzednich ustawień

W celu wyłączenia obsługi proxy w przeglądarce należy przejść do okienka *Ustawienia połączenia* i zaznaczyć pole *Bez serwera proxy*. Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk *OK*.

